

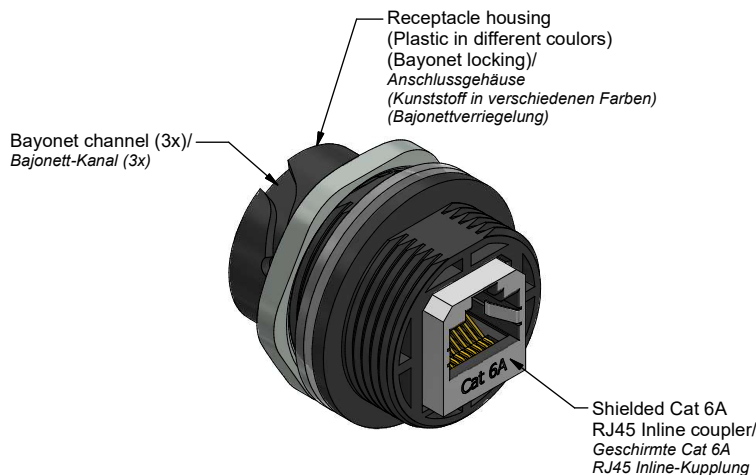
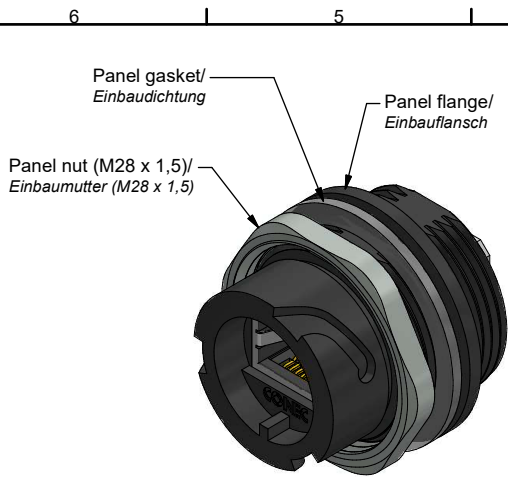


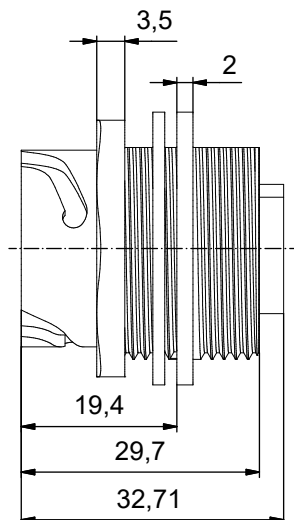

Recommended panel cut-out/
Empfohlener Montageausschnitt

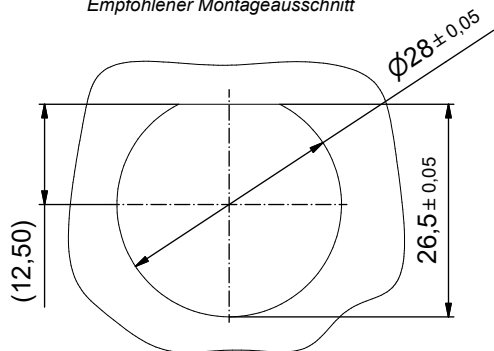

Technical specification/

Technische Daten:

Electrical specifications/

Elektrische Daten:

Meets/

Erfüllt:

Degree of protection/

Schutzart:

ANSI/EIA-568-C.2 Cat 6A

channel specification

IP67, rated when covered or fully mated with the appropriate mating connector
IP67 bei Verwendung mit Kappe oder passendem Gegenstecker

Contact resistance/

Kontaktwiderstand:

20 mOhm max.

Insulation resistance/

Isolationswiderstand:

500 MOhm min. @ 100 V DC

Current rating/

Strombelastbarkeit:

1 A max. at 25 °C

Working voltage/

Betriebsspannung:

72 V DC

Dielectric withstanding

voltage/

Spannungsfestigkeit:

1000 V DC / 60 s contact to contact/
Kontakt zu Kontakt
1500 V DC / 60 s contact to metal shell/
Kontakt zu Metall-Shell

Temperature range/

Temperaturbereich:

- 40 °C ... + 85 °C

Materials/

Werkstoffe:

Receptacle housing/

Anschlussgehäuse:

PBT UL 94 V-0,

colour: see part number table/
Farbe: siehe Artikelnummer-Tabelle

Panel nut (M28 x 1,5)/

Einbaumutter (M28 x 1,5)

Brass, nickel plated/

Messing, vernickelt

Panel gasket/

Einbaudichtung:

Silicon, transparent/

Silikon, transparent

Cat 6A RJ45

Inline coupler metal shell/

Cat 6A RJ45

Inline-Kupplung Metall-Shell:

Copper alloy, nickel plated

Kupferlegierung, vernickelt

Cat 6A RJ45

Inline coupler plastic housing/

Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung

Kunststoff-Gehäuse:

Glass filled PBT UL 94 V-0,

black/schwarz

Cat 6A RJ45

Inline coupler contact/

Cat 6A RJ45

Inline-Kupplung Kontakt:

Phosphor bronze,

finish: min. 50 µm gold over nickel/

Veredelung: min. 50 µm Gold über Nickel

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended mounting

for panel nut torque/

empfohlenes Drehmoment


für Einbaumutter:

20 in.LB / max. 25 in.LB/

226 Ncm / max. 282 Ncm

Connector can be front or rear mounted to a maximum panel thickness of 3,2 mm/

Der Stecker eignet sich zur Vorderwand- und auch Hinterwand-Montage, bei einer maximalen Wandstärke von 3,2 mm

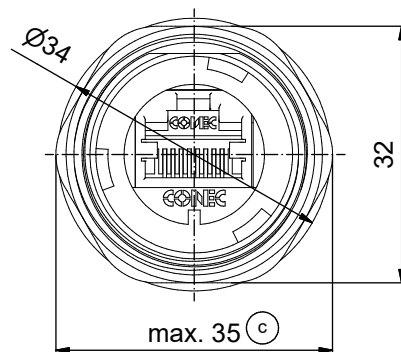

Description/ Beschreibung:		Coloured plastic receptacle housing with shielded Cat 6A RJ45 inline coupler/ Farbiges Kunststoff Anschlussgehäuse mit geschirmter Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung:				
Colour, Plastic receptacle housing/ Farbe, Kunststoff Anschlussgehäuse	Black/ Schwarz	Blue/ Blau	Green/ grün	Yellow/ Gelb	Red/ Rot	White/ Weiss
Part number/ Artikelnummer:	17-150004	17-150024	17-150044	17-150064	17-150084	17-150104
Tolerance Unless otherwise specified		0 PLC ± 0,50 1 PLC ± 0,38 2 PLC ± 0,25 3 PLC ± 0,10 ANGLES ± 3°		dim. in mm Receptacle Assembly Kit with coloured plastic receptacle housing and with shielded Cat 6A RJ45 inline coupler Durchführung mit farbigem Kunststoff Anschlussgehäuse und mit geschirmter Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung		
Index: c Ä21-0426 29.10.2021 ABU		Scale/ Maßstab: 1,5 : 1		dwg no / Z.-nr.: 17K1A255		
RoHS compliant/ konform		CONEC®		DIN-A3 1 / 1		