

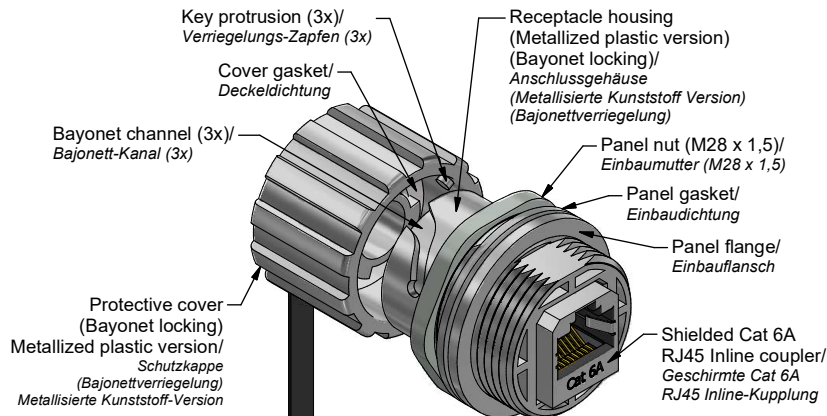
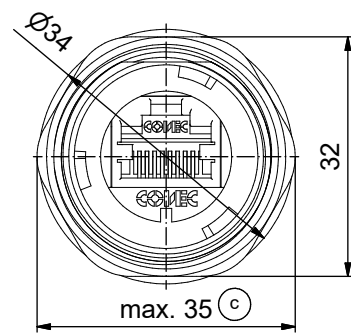
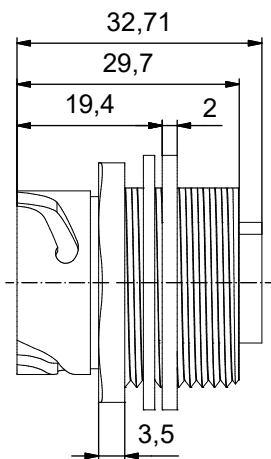


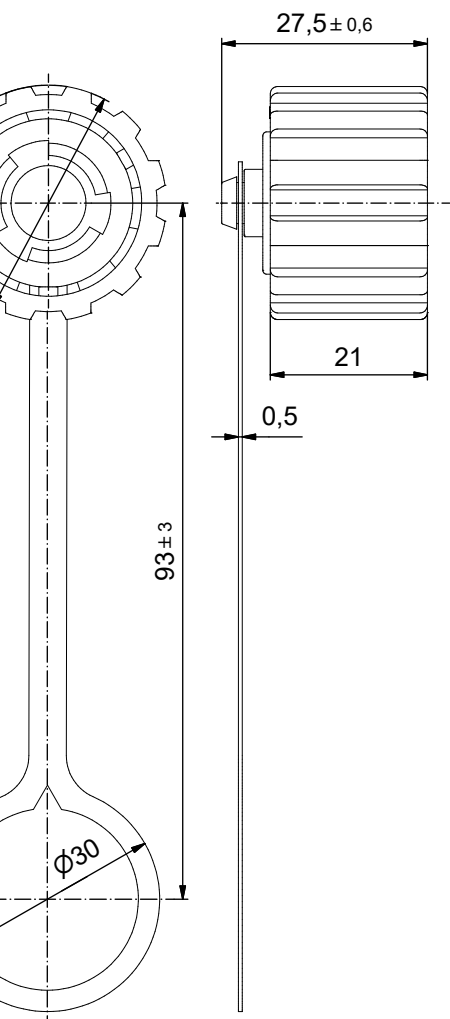

Recommended panel cut-out/
Empfohlener Montageausschnitt

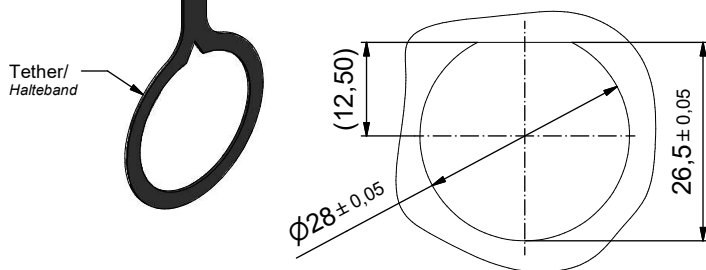

Technical specification/

Technische Daten:

Electrical specifications/

Elektrische Daten:

Meets/

Erfüllt:

ANSI/EIA-568-C.2 Cat 6A
channel specification

Degree of protection/

Schutzart:

IP67, rated when covered or fully
mated with the appropriate mating
connector
IP67 bei Verwendung mit Kappe oder
passendem Gegenstecker

Contact resistance/

Kontaktwiderstand:

20 mOhm max.

Insulation resistance/

Isolationswiderstand:

500 MOhm min. @ 100 V DC

Current rating/

Strombelastbarkeit:

1 A max. at 25 °C

Working voltage/

Betriebsspannung:

72 V DC

Dielectric withstanding

voltage/

Spannungsfestigkeit:

1000 V DC / 60 s contact to contact/
Kontakt zu Kontakt

1500 V DC / 60 s contact to metal shell/
Kontakt zu Metall-Shell

Temperature range/

Temperaturbereich:

- 40 °C ... + 85 °C

Materials/

Werkstoffe:

Receptacle housing/

Anschlussgehäuse:

Metallized ABS UL 94 V-0, nickel plated/
Metallisiertes ABS UL 94 V-0, vernickelt

Protective cover/

Schutzkappe:

Metallized ABS UL 94 V-0, nickel plated/
Metallisiertes ABS UL 94 V-0, vernickelt

Panel nut (M28 x 1,5)/

Einbaumutter (M28 x 1,5)

Brass, nickel plated/
Messing, vernickelt

Panel gasket/

Einbaudichtung:

Silicon, transparent/
Silikon, transparent

Cover gasket/

Deckeldichtung:

Silicon, transparent/
Silikon, transparent

Tether/

Halteband:

PE, black/schwarz

Cat 6A RJ45

Inline coupler metal shell/

Cat 6A RJ45

Inline-Kupplung Metall-Shell:

Copper alloy, nickel plated/
Kupferlegierung, vernickelt

Cat 6A RJ45

Inline coupler plastic housing/

Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung

Kunststoff-Gehäuse:

Glass filled PBT UL 94 V-0,
black/schwarz

Cat 6A RJ45

Inline coupler contact/

Cat 6A RJ45

Inline-Kupplung Kontakt:

Phosphor bronze,
finish: min. 50 µin gold over nickel/
Veredelung: min. 50 µin Gold über Nickel

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended mounting

for panel nut torque/

empfohlenes Drehmoment

für Einbaumutter:

20 in.LB / max. 25 in.LB/

226 Ncm / max. 282 Ncm

Connector can be front or rear mounted to a maximum panel

thickness of 3,2 mm/

Der Stecker eignet sich zur Vorderwand- und auch Hinterwand-Montage, bei einer

maximalen Wandstärke von 3,2 mm

Part no./

Art.-Nr.

17-150134

Tolerance		0 PLC ± 0.50	Date/Datum	Name	Receptacle Assembly Kit with metallized plastic housing and with shielded Cat 6A RJ45 inline coupler + metallized protective cover Durchführung mit metallisiertem Kunststoff Anschlussgehäuse und mit geschirmter Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung + metallisierter Schutzkappe	dwg no / Z.-nr.: 17K1A258	DIN- A3
Unless otherwise specified		1 PLC ± 0.38 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± 0.10 ANGLES ± 3°					
Index: c Ä21-0426 29.10.2021 ABU		Scale/ Maßstab: 1,5 : 1	drawn/ gez.	06.06.2011	V. Ke	CONEC®	1 / 1
RoHS compliant/ konform			appd./ gepr.	06.06.2011	J. Chaudry		